

SIA "Aizputes betons"

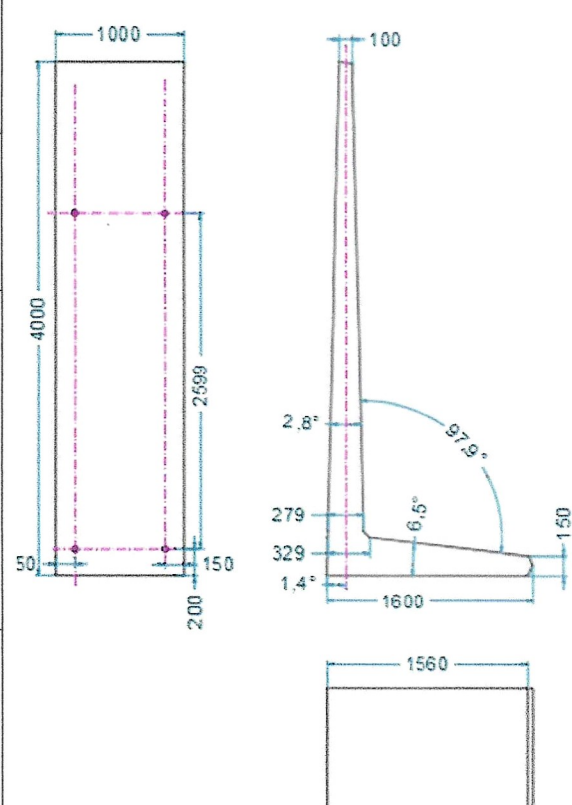
Reģ. Nr. 40003445171

"Betona ražotne",

Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456

Transportbetona. Betona un dzelzbetona
izstrādājumu ražošana.SIA "Aizputes betons", Reģ. Nr. 40003445171, Juridiskā adrese: "Betona ražotne", Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456, E-pasts: info@ aizputesbetons.lv, Banka: BluOr Bank AS, WIFT kods: CBBRLV22, IBAN: LV85 CBBR 112B 5024 0001 0**ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA No: AB-L4m**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas nummurs: **Stiegrbetona L tipa elements.**
2. Tipa partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements: **L -elements L-4.0-1.6-1.0.**
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums saskaņā ar piemērojamo tehnisko specifikācija kā paredzējis ražotājs: **Balsta sienu elementi.**
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese: **SIA "Aizputes betons", Reģ. Nr. 40003445171, "Betona ražotne", Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456. www.aizputesbetons.lv**
5. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Geometriskie izmēri: Augstums Platums Pēdas garums Svars (teorētiskais)	4.0 m ±10 mm 1.0 m ±10 mm 1.6 m ±10 mm 2592 kg	
Betons: Spiedes stiprības klase Vidējā spiedes stiprība Vidējā stiepes stiprība Vides iedarbības klase	C30/37 38 N/mm² 2.9 N/mm² XD3, XS1	
Stiegrojums: Tehniskā klase Lieces stiegrojuma Ø un solis Raksturīgā (normatīvā) stiegrojuma tecēšanas robeža Stiegrojuma daudzums Stiegrojuma aizsargslānis (C _{nom}) Pacelšanas enkurligzda Ø un iekšējā vītne	B500B Ø16, s.80 mm 500 N/mm² 129.0 kg 40 mm Ø32, M24	
Būvizstrādājumu minimālās ugunsreakcijas klase	A1 – materiāls ir pilnīgi nedegošs	

Saskaņā ar tehniskiem noteikumiem

Par šo izdoto atbilstības deklarāciju ir atbildīgs 4. punktā norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstījis valdes loceklis:

Gatis Linins

Aizpute, 2026.01.29