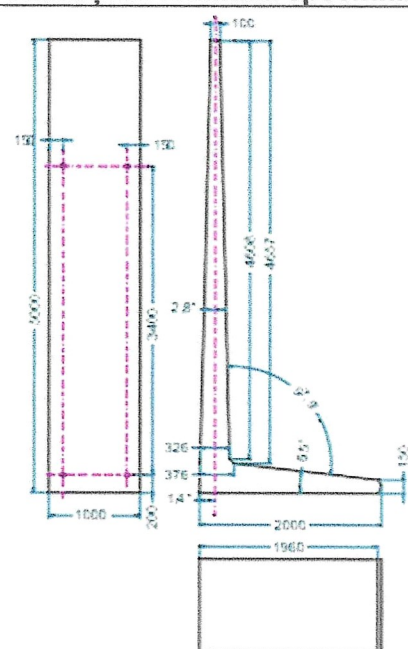


SIA "Aizputes betons" Reģ. Nr. 40003445171 "Betona ražotne", Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456	Transportbetona. Betona un dzelzbetona izstrādājumu ražošana.
---	--

SIA "Aizputes betons", Reģ. Nr. 40003445171, Juridiskā adrese: "Betona ražotne", Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456, E-pasts: info@ aizputesbetons.lv, Banka: BluOr Bank AS, WIFT kods: CBBRLV22, IBAN: LV85 CBBR 112B 5024 0001 0

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA No: AB-L5m

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas nummurs: **Stiegrbetona L tipa elements.**
- Tipa partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements: **L -elements L-5.0-2.0-1.0.**
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums saskaņā ar piemērojamo tehnisko specifikācija kā paredzējis ražotājs: **Balsta sienu elementi.**
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese: **SIA "Aizputes betons", Reģ. Nr. 40003445171, "Betona ražotne", Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456. www.aizputesbetons.lv**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Geometriskie izmēri: Augstums Platums Pēdas garums Svars (teorētiskais)	5.0 m±10 mm 1.0 m±10 mm 2.0 m±10 mm 3624 kg	 Saskaņā ar tehniskiem noteikumiem
Betons: Spiedes stiprības klase Vidējā spiedes stiprība Vidējā stiepes stiprība Vides iedarbības klase	C30/37 38 N/mm² 2.9 N/mm² XD3, XS1	
Stiegrojums: Tehniskā klase Lieces stiegrojuma Ø un solis Raksturīgā (normatīvā) stiegrojuma tecēšanas robeža Stiegrojuma daudzums Stiegrojuma aizsargslānis (C _{nom}) Pacelšanas enkurligzda Ø un iekšējā vītne	B500B Ø20, s.80 mm 500 N/mm² 204.0 kg 40 mm Ø32, M24	
Būvizstrādājumu minimālās ugunsreakcijas klase	A1 – materiāls ir pilnīgi nedegošs	

Par šo izdoto atbilstības deklarāciju ir atbildīgs 4. punktā norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstījis valdes loceklis:

Gatis Linins

Aizpute, 2026.01.29

