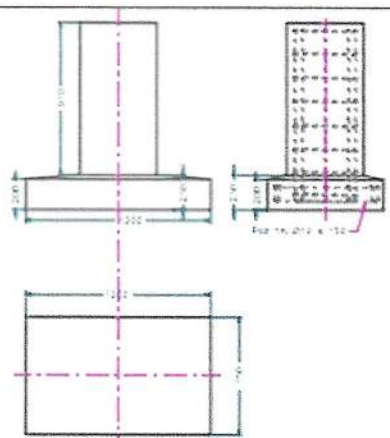


SIA "Aizputes betons" Reģ. Nr. 40003445171 "Betona ražotne", Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456	Transportbetona. Betona un dzelzbetona izstrādājumu ražošana.
---	--

SIA "Aizputes betons", Reģ. Nr. 40003445171, Juridiskā adrese: "Betona ražotne", Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456, E-pasts: info@ aizputesbetons.lv, Banka: BluOr Bank AS, WIFT kods: CBBRLV22, IBAN: LV85 CBBR 112B 5024 0001 0

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA No: AB-FF 1.2x0.75, h=1.2m

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas nummurs: **Stiegrbetona pamatu pēdas tipa elements.**
- Tipa partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements: **Pamatu pēdas elements FF-1.2-0.75-1.2.**
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums saskaņā ar piemērojamo tehnisko specifikācija kā paredzējis ražotājs: **Būvkonstrukciju pamatu elementi.**
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese: **SIA "Aizputes betons", Reģ. Nr. 40003445171, "Betona ražotne", Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456. www.aizputesbetons.lv**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Geometriskie izmēri: Pēdas augstums Pēds platums Pēdas garums Kakla augstums Kakla platums Kakla garums Svars (teorētiskais)	0.23 m±10 mm 0.75 m±10 mm 1.2 m±10 mm 0.97 m±10 mm 0.5 m±10 mm 0.5 m±10 mm 1056 kg	 Saskaņā ar tehniskiem noteikumiem
Betons: Spiedes stiprības klase Vidējā spiedes stiprība Vidējā stiepes stiprība Vides iedarbības klase	C30/37 38 N/mm ² 2.9 N/mm ² XD3, XS1	
Stiegrojums: Tehniskā klase Lieces stiegrojuma Ø un solis Raksturīgā (normatīvā) stiegrojuma tecēšanas robeža Stiegrojuma daudzums Stiegrojuma aizsargslānis (C _{nom})	B500B Ø12, s.150 mm 500 N/mm² 36.2 kg 40 mm	
Būvizstrādājumu minimālās ugunsreakcijas klase	A1 – materiāls ir pilnīgi nedegošs	
Būvizstrādājuma speciālie rādītāji	Ja pamati tiek izbūvēti uz irdenas, mitras smilts, pamatu nestspēja vertikālā slogojumā ir 280 kN(28000 kg(28T)). Pie papildus horizontāla slogojuma pamatu nestspēja strauji samazinās!	

Par šo izdoto atbilstības deklarāciju ir atbildīgs 8. punktā norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstījis valdes loceklis: **Gatis Linins**

Aizpute, 2026.01.29